



# Colores estándares TL-D

## TL-D 18W/54-765 1SL/25

Las lámparas de colores estándares TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) crean ambientes con blanco cálido o luz de día fría. Lámparas con eficacia y reproducción de color moderadas.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

### Datos del producto


Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil para fallas del 10 % (nominal)	10000 h
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	13000 h
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	54-765
Flujo luminoso (nominal)	1050 lm
Designación de color	Luz de día fría
Conservación del flujo luminoso de 10000 h (nominal)	75 %
Conservación del flujo luminoso de 2000 h (nominal)	90 %
Conservación del flujo luminoso de 5000 h (nominal)	80 %
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6200 K
Índice de reproducción de color (Nom)	72
Mecánicos y de carcasa	
Potencia (nominal)	18,0 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0,360 A
Voltaje (nominal)	59 V
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	B
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	8,0 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	22 kWh
Datos de producto	
Código del producto completo	871150028609340
Nombre del producto del pedido	TL-D 18W/54-765 1SL/25
EAN/UPC: producto	8711500286093

Colores estándares TL-D

Código del pedido	928048005440
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador SAP: paquetes por externa	25
Material de SAP	928048005440

Peso neto (pieza)	70,800 g
Código ILCOS	FD-18/62/2A-E-G13


Plano de dimensiones

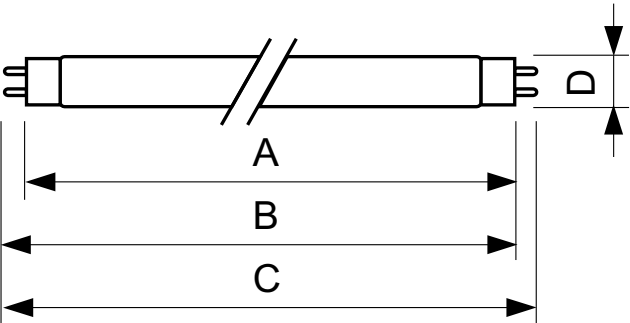


TL-D 18W/54-765

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/54-765 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Datos fotométricos

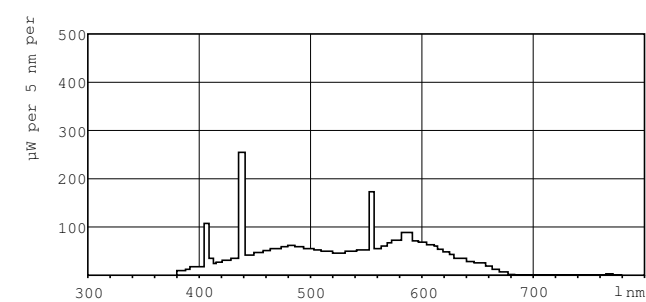


LDPB\_TL-DSTD\_54-765-Spectral power distribution B/W

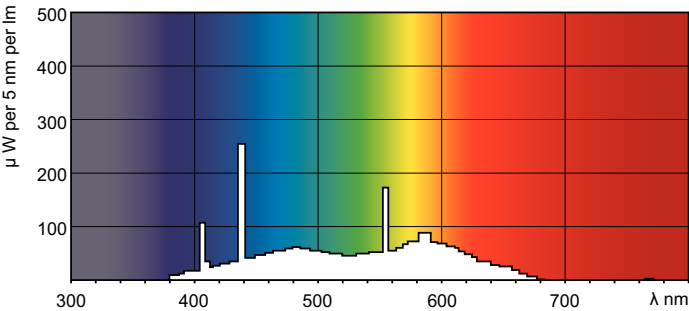


LDPO\_TL-DSTD\_54-765-Spectral power distribution Colour

Lifetime

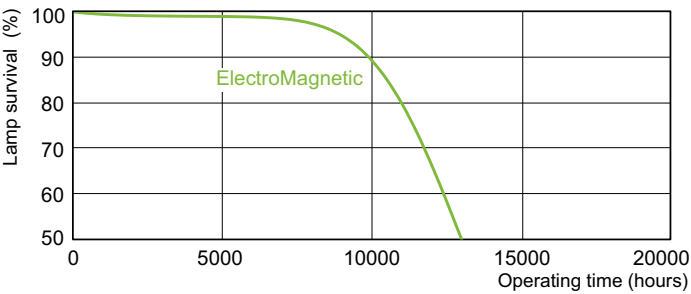


LDLE\_TL-DSTD\_0001-Life expectancy diagram

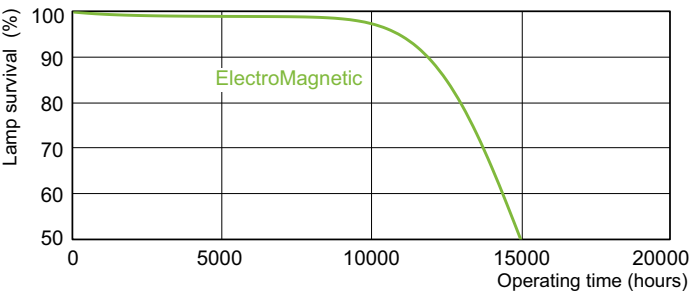

LDLE\_TL-DSTD\_0002-Life expectancy diagram

Colores estándares TL-D

Lifetime

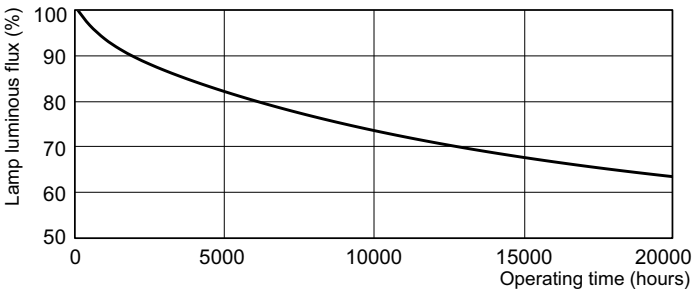

LDLM\_TL-DSTD\_0001-Lumen maintenance diagram

